

低碳·环保·节能·杀菌

创始于1999年，来自美国技术

【JH1000A】卧式离子风机

5600V，大功率强电流

离子气流覆盖面积大

消除静电只需0.8秒



功能更加强

高效稳定除静电

JH1000A离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流

300MM内除静电速度可达0.8秒且带加热功能



无级调节风速

自带暖风装置


离子气流覆盖大，除静电范围宽广



开启热风模式迅速提升15℃温度



开启热风前




开启热风后

离子风机有专用加热电路，可以使离子风被加热，使工作人员免受冷风的刺激。此加热电路设有外控开关，不需加热时可关闭加热功能关闭。

强劲除静电

运行噪音底


根据《工业企业噪声卫生标准》规定：工业企业生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准为65分贝(A)以下

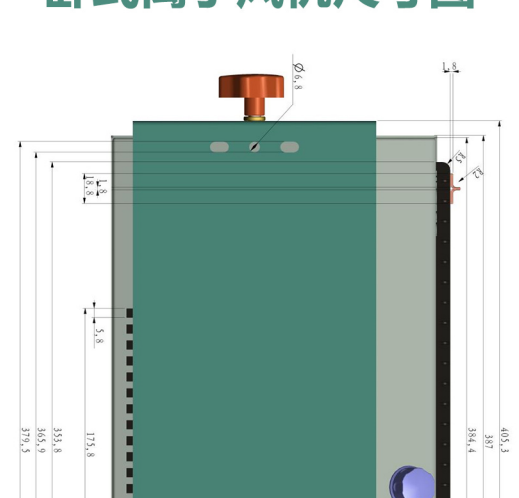

低于：65分贝(A)

高纯铜离子发射针条

离子针采用高纯度合金材料研磨而成不易氧化，可用十年。

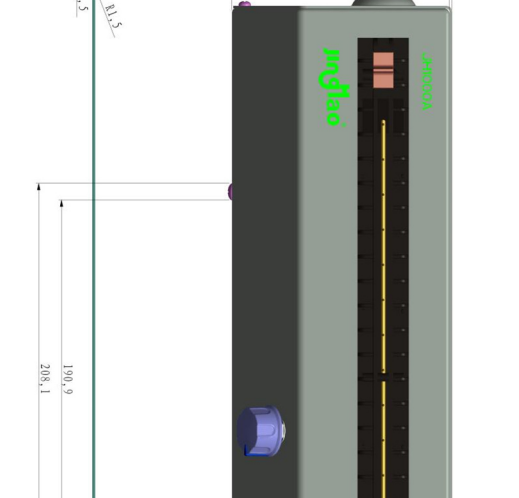


离子针清洁剂

来回推动，可清洁离子发射针，确保除静电效果稳定（建议一周清洁一次）


出风板采用高阻燃材料，预防高压放电和加热燃烧着火

一机挂座两用

支架可随意翻转，适于不同场所需要使用

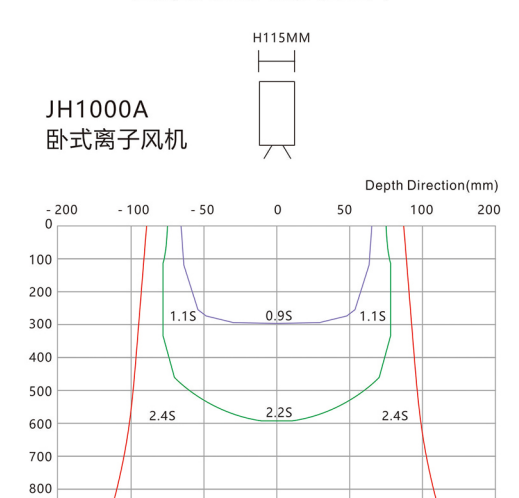

台面放置

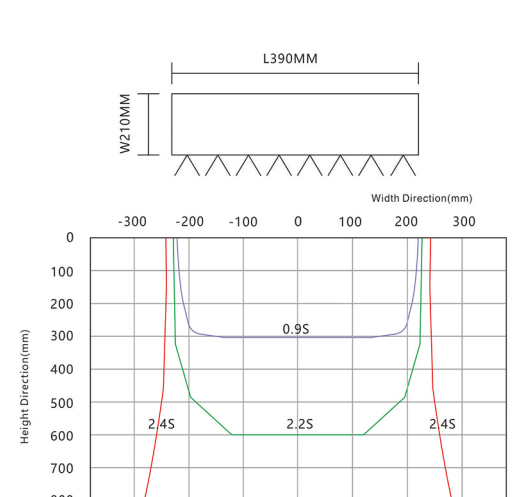

挂壁安装

产品详细:




卧式离子风机尺寸图



产品特性

深度方向和除电时间特性图

JH1000A 卧式离子风机

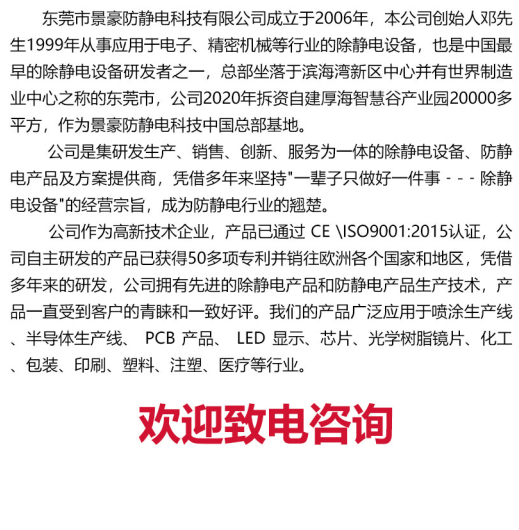

测试条件：1KV-0.1KV 风量开至最大

以上数据是美国MONROE ME-268A静电测试仪

测试依据IEC-61340-5-1A+6

充电电极尺寸：150MMx150MM，频率：5Hz

深度方向和除电时间特性图

上述特性图基于我公司实验室环境测试。

产品参数

使用电压	220V/50HZ或110V/60HZ
功率	50/250W/加热
出风量	70~120CFM
气流特性	60CMX120CM覆盖面积
操作温度	32°F(0°C)~122°F(50°C)
臭氧量	0.03PPM（在离子风机前15CM处测得）
噪音	最小 55DB 最大 65DB
机箱	钢板
表面	静电喷涂
重量	7.3KG
尺寸	450MM(L) X210MM(W) X190MM(H)含支架 390MM(L) X210MM(W) X115MM(H)不含支架
离子平衡度：	0V±10V

除静电时间：


测试仪距离	中心线左200MM	中心线	中心线右200MM
300MM	1.2S	1.1S	1.2S
600MM	2.0S	1.8S	2.0S
900MM	3.0S	3.6S	3.0S
1200MM	5.6S	5.5S	5.9S

离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试仪电压为1000V~100V测得。


测试仪器使用ME268A静电综合测试仪。

测试数据会因周围空气的温湿度变化而有差异。


应用场景

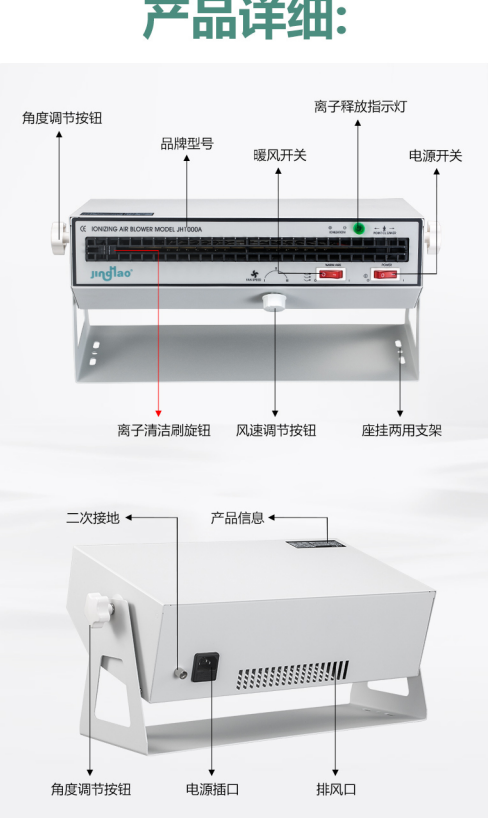


荣誉证书

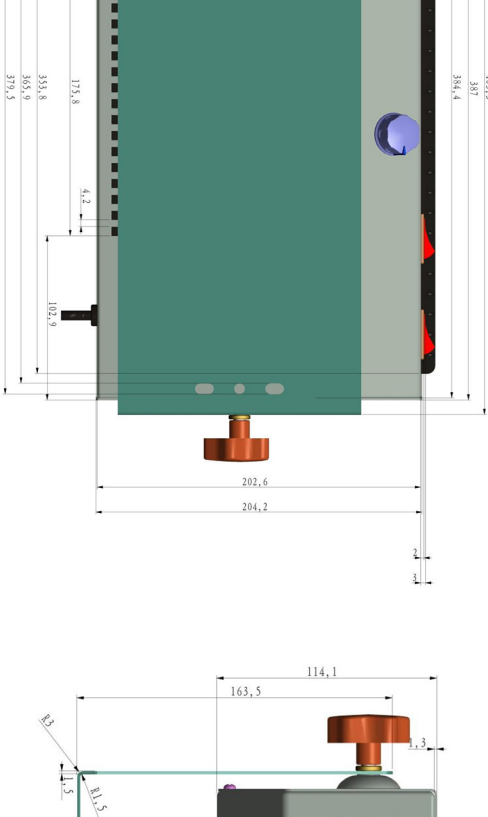


高新技术企业

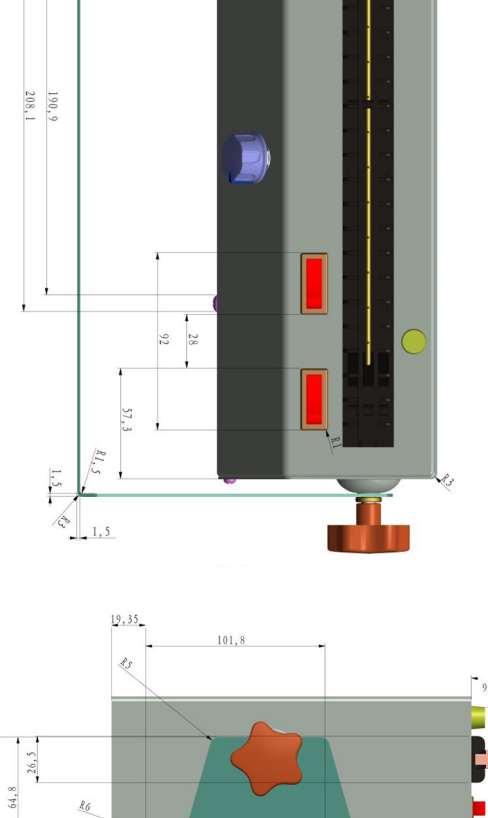

ISO9001

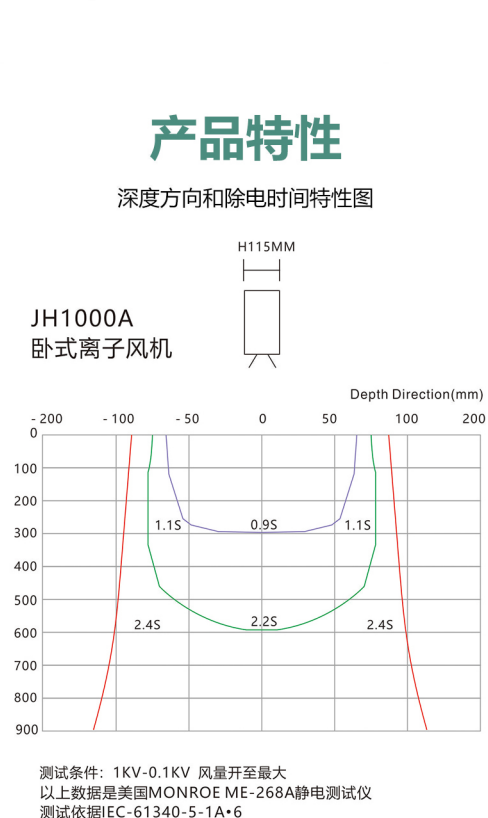

CE认证

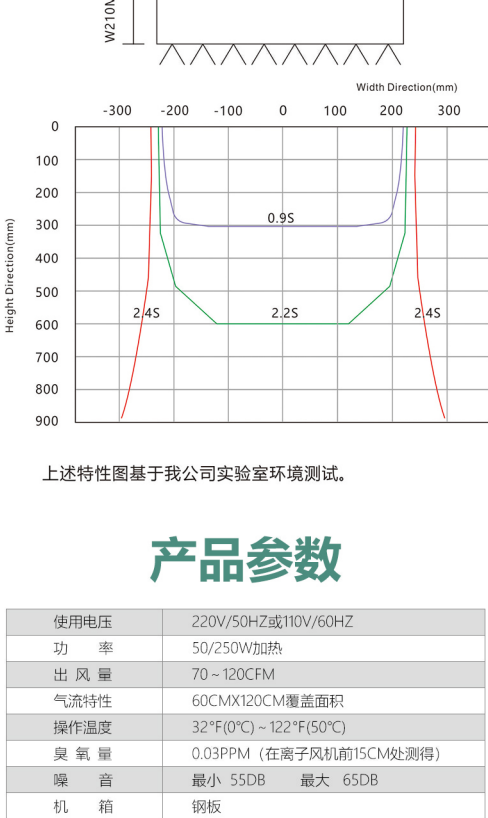

离子棒实用新型

部份合作伙伴



合作客户：10000+

COMPANY PROFILE

公司简介

公司总部

东莞市景豪防静电科技有限公司成立于2006年，本公司创始人邓先生1999年从事应用于电子、精密机械等行业的除静电设备，也是中国最早的除静电设备研发者之一，总部坐落于滨海湾新区中心并有世界制造业中心之称的东莞市，公司2020年拆资自建厚海智慧谷产业园20000多平方，作为景豪防静电科技中国总部基地。

公司是集研发生产、销售、创新、服务为一体的除静电设备、防静电产品及方案提供商，凭借多年来坚持“一辈子只做好一件事——除静电设备”的经营宗旨，成为防静电行业的翘楚。

公司作为高新技术企业，产品已通过CE ISO9001:2015认证，公司自主研发的高新已获得超过50多项专利并销往欧洲各个国家和地区，凭借多年来的研发，公司拥有先进的除静电产品和防静电产品生产技术，产品一直受到客户的青睐和一致好评。我们的产品广泛应用于喷涂生产线、半导体生产线、PCB产品、LED显示、芯片、光学树脂镜片、化工、包装、印刷、塑料、注塑、医疗等行业。

欢迎致电咨询