JINGHAO 景豪
ANTI-STATIC TECHNOLOGY

— 高新技术企业 —

低碳·环保·节能·杀菌

创始于1999，来自美国技术

【JH3008C】高频离子风咀

离子平衡技术精准
高频产生离子组群 除电效果快
最快除静电只要0.1秒

内置高压系统，异常报警系统，离子平衡0~士15V，
根据场景选购喷头。

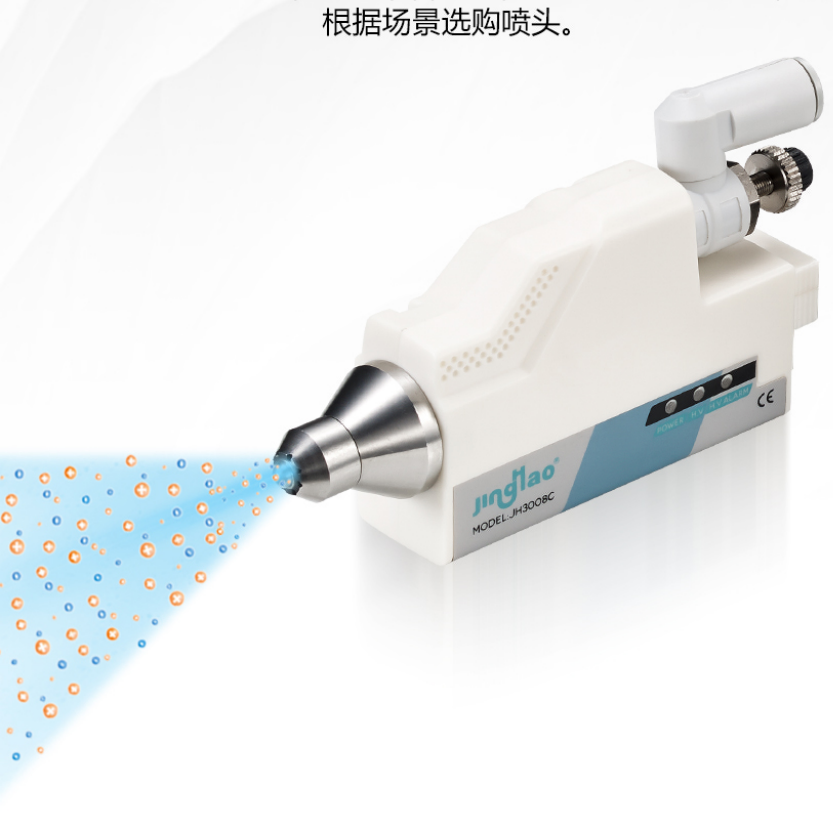

1 高压气流出风口

强力空气吹送，低电压供电电压波动轻微，近距离使用时对产品无损害。

2 工作指示灯

POWER/电源指示灯(绿)
H.V/高压运行正常指示灯(绿)
H.VALARM/高压运行异常指示灯(紅)
（产生离子的高压系统出現异常時报警)

3 8MM气管接口

标配中8MM接气口，调节阀可随意调节气量大小，可旋转进气口，让操作更加灵活。

4 风咀安装支架

侧边支架安装设计，更灵活安装到不同使用的工作区域。

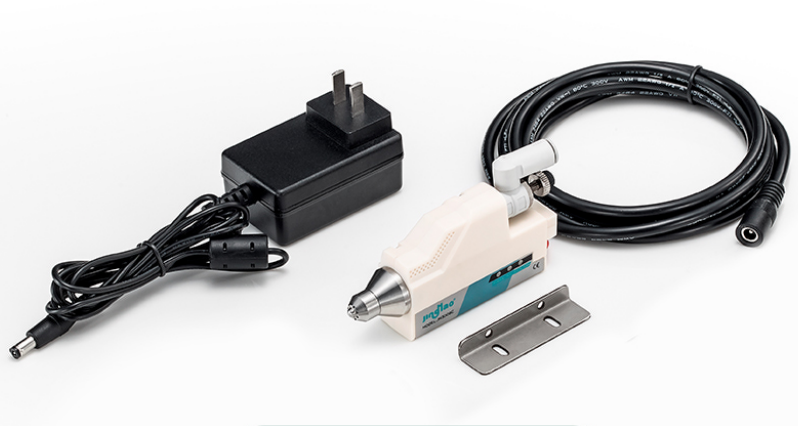

— 出厂标配 —

钨合金离子针更耐用
长期保持高效放电

不仅要考虑静电消除速度
还要考虑静电消除能力随时间逐渐减弱

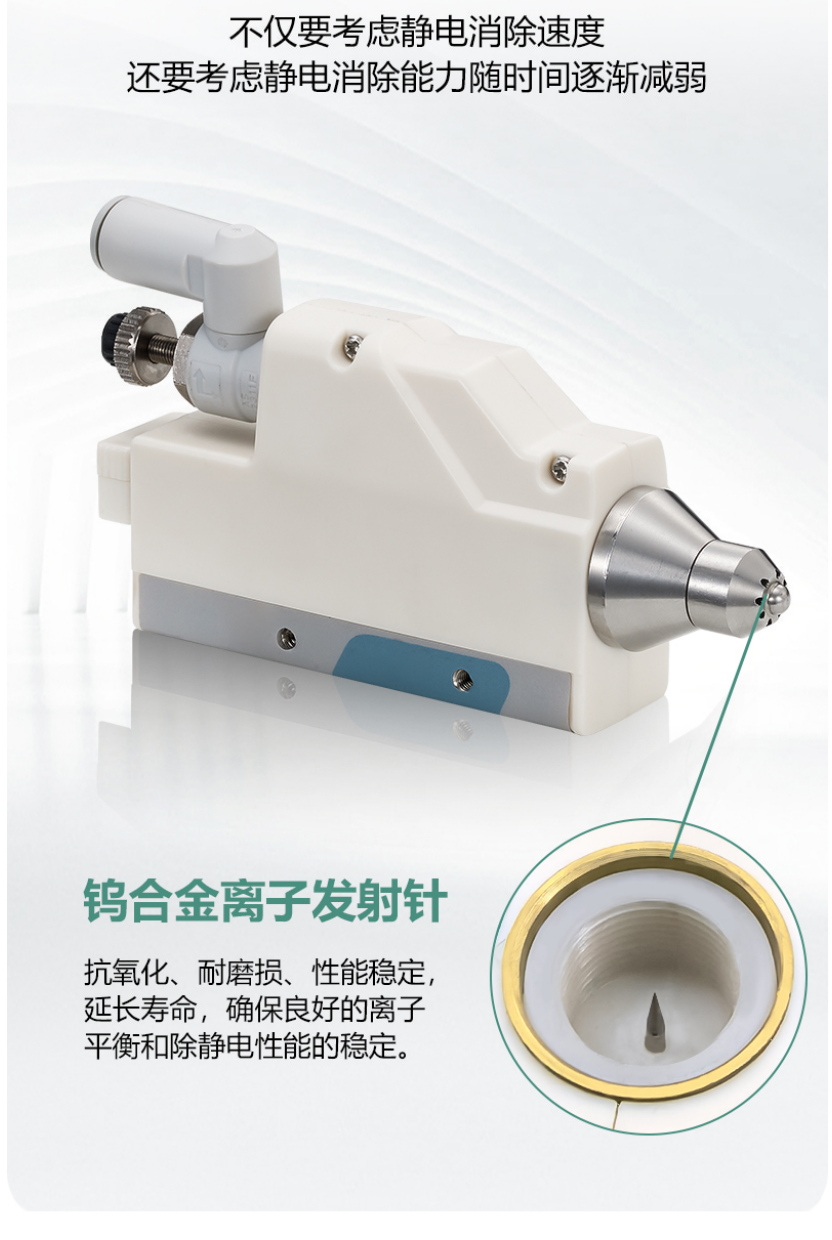

钨合金离子发射针

抗氧化、耐磨损、性能稳定，延长寿命，确保良好的离子平衡和除静电性能的稳定。

采用高频电晕放电方式
除电效果高 离子平衡良好

轻小便捷可小空间安装使用，消除静电速度可达到0.4秒，离子平衡度为≤±15V

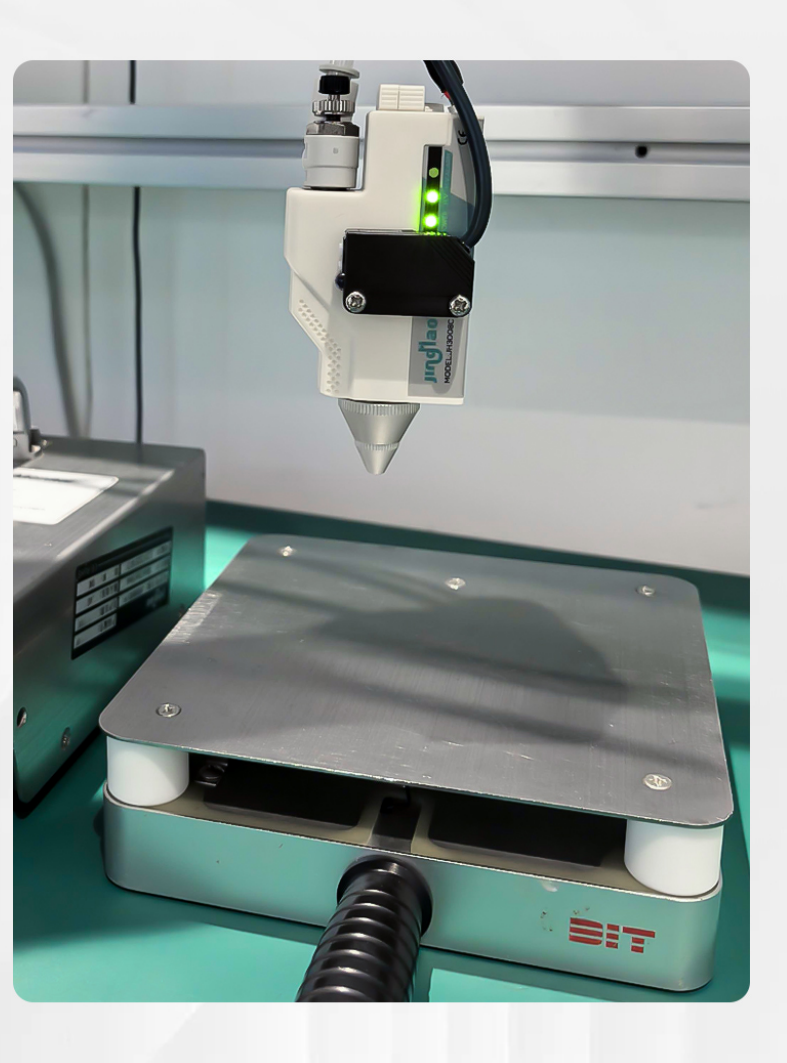

电源接线图

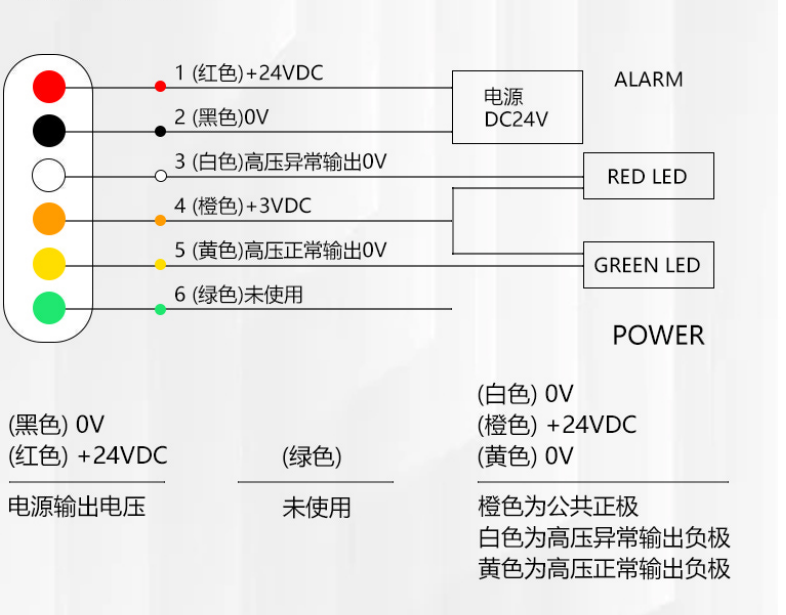

请勿私自接线，以免成为内部线路损坏，导致风嘴故障的发生

JH3008C高频离子风咀是一种固定式可通过管道运输离子的消除静电的专用设备。属使用压缩气系列除静电产品的一种。具有安装简易、工作稳定、风速强劲、消除静电速度快的特点。

小巧轻便，离子产生量大
除静电 除尘效率高

高压发生部件完全封闭，安全性好。
采取了电磁屏蔽措施，不会对外界产生电磁干扰。

需要使用压缩气体搭配

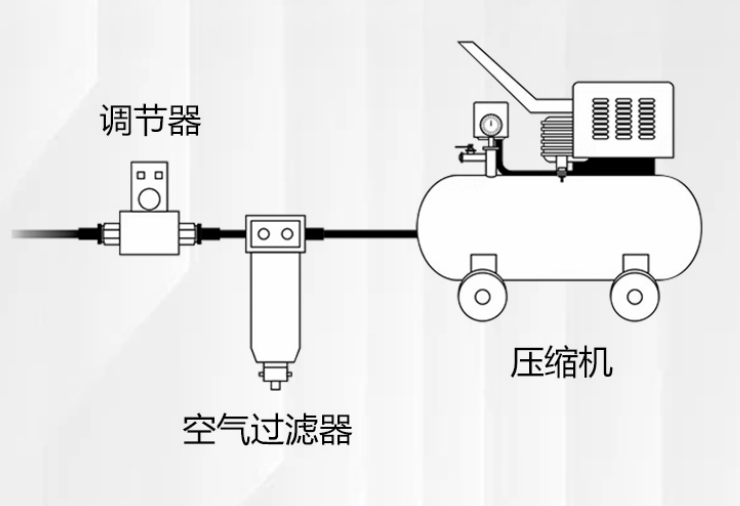

JH3008C离子风咀内置高压离子发生器，无需另接高压发生器。将产品的电源线插上220VAC（或110VAC）电源插座，风管接上压缩气，打开电源，开启电源开关即可工作。

注：如果需要可选择安装空气过滤器。

可通过多种类型出风管运送离子风
消除静电更得心应手

风嘴头部螺纹设计，具备多种喷头可选择，
可在狭窄空间小范围高速精准消除静电除尘，
适应不同的场合。

侧吹喷头

吹风角度，可自由旋转改变喷射方向，气流覆盖面积大

喷嘴为不锈钢管，顶端封闭，侧壁有一排小孔，离子通过侧孔喷出形成离子风帘，可通过自由旋转直管来改变离子风喷射的方向。离子气流覆盖面积大可用于移动的流水线自动设备。

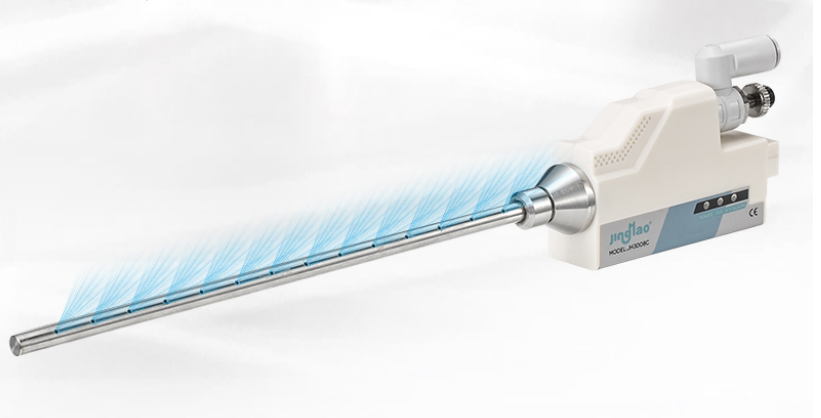

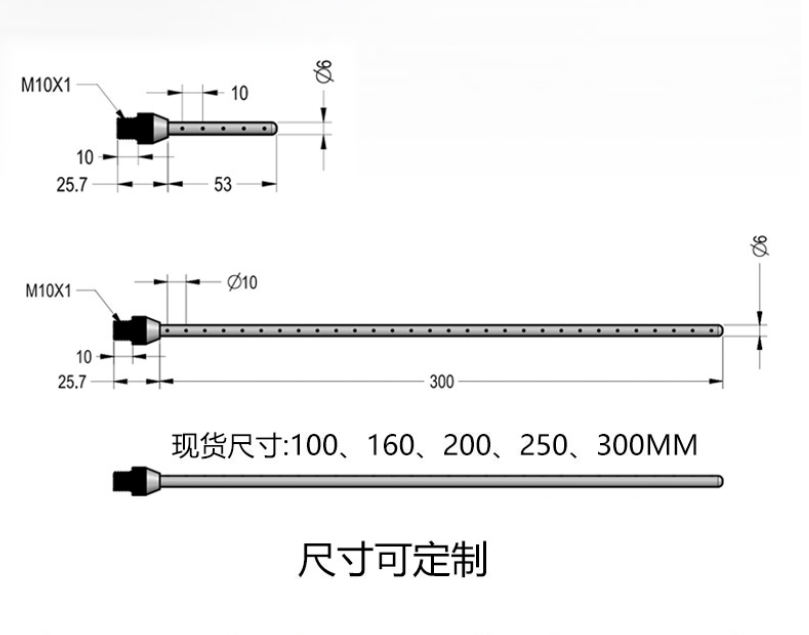

现货尺寸:100、160、200、250、300MM

尺寸可定制

JH3008A高频离子风咀是一款可搭配不同的导管可短距离贴近物体，适合于点状或孔隙的地方消除静电。高频产生的离子组群，量多而频密，令离子在管道运输时不易散失。噪音极低，体积小，好安装，作用效率高。

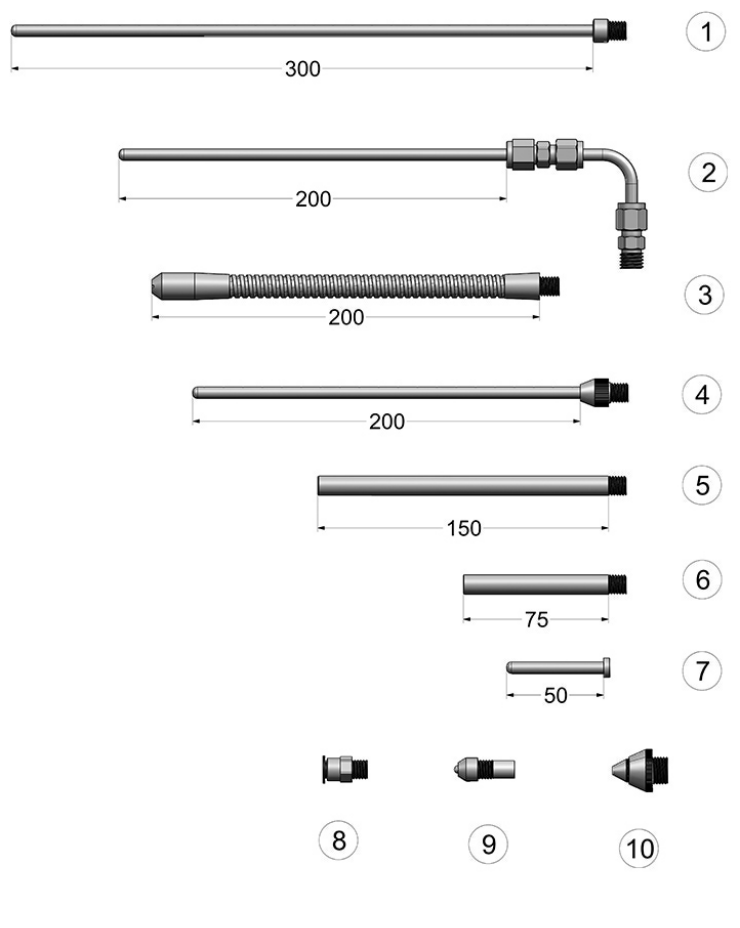

1	JH3008高频风咀侧吹风管 L300mm
2	JH3008高频风咀L型吹风管 L200mm
3	JH3008高频风咀直吹风金属软管 L200mm
4	JH3008高频风咀侧吹风管 L200mm
5	JH3008高频风咀8mm侧吹风管 L150mm
6	JH3008高频风咀8mm侧吹风管 L75mm
7	JH3008高频风咀侧吹风管 L50mm
8	JH3008高频风咀8mm快速接头
9	JH3008高频风咀6孔消声器吹咀
10	JH3008高频风咀直吹咀

产品详细:

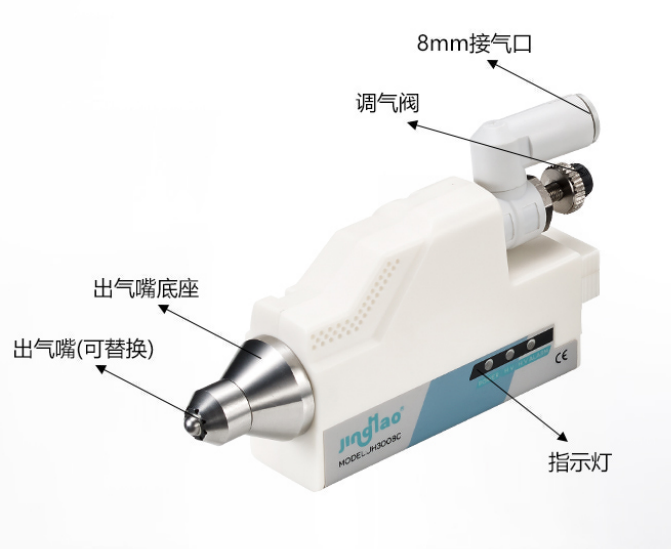

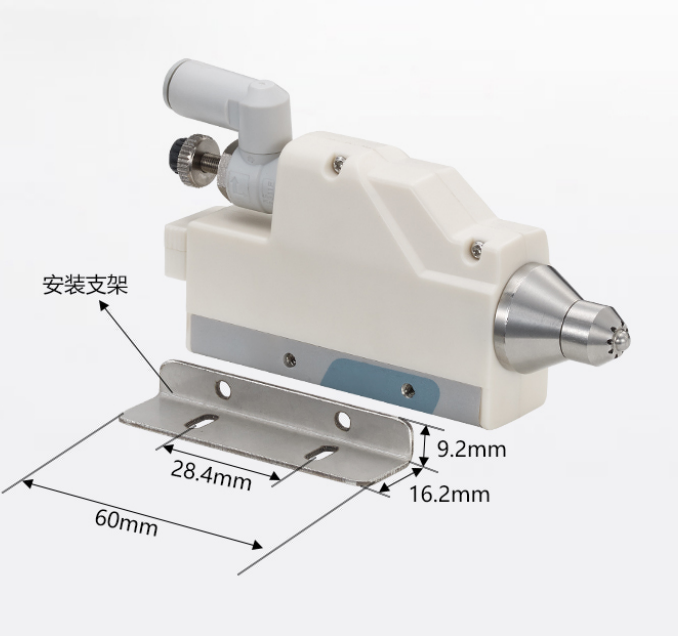

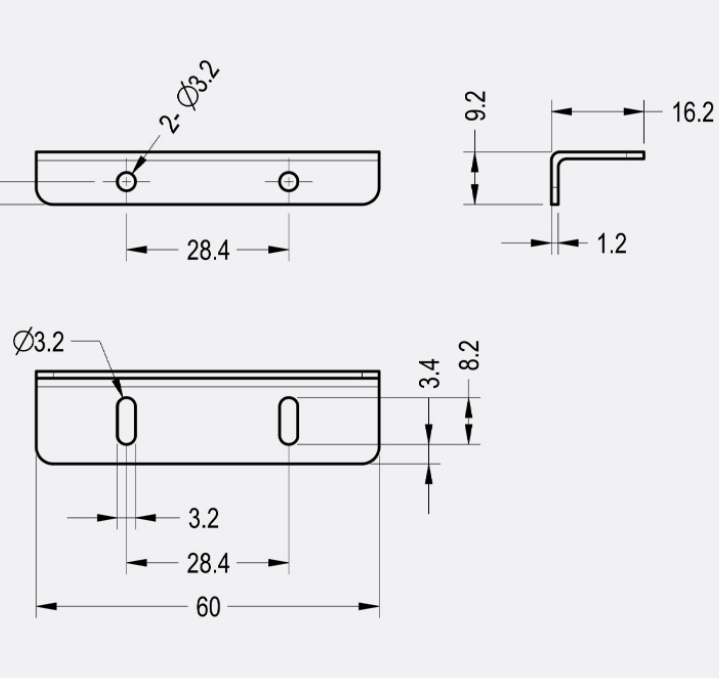

离子风咀尺寸图:

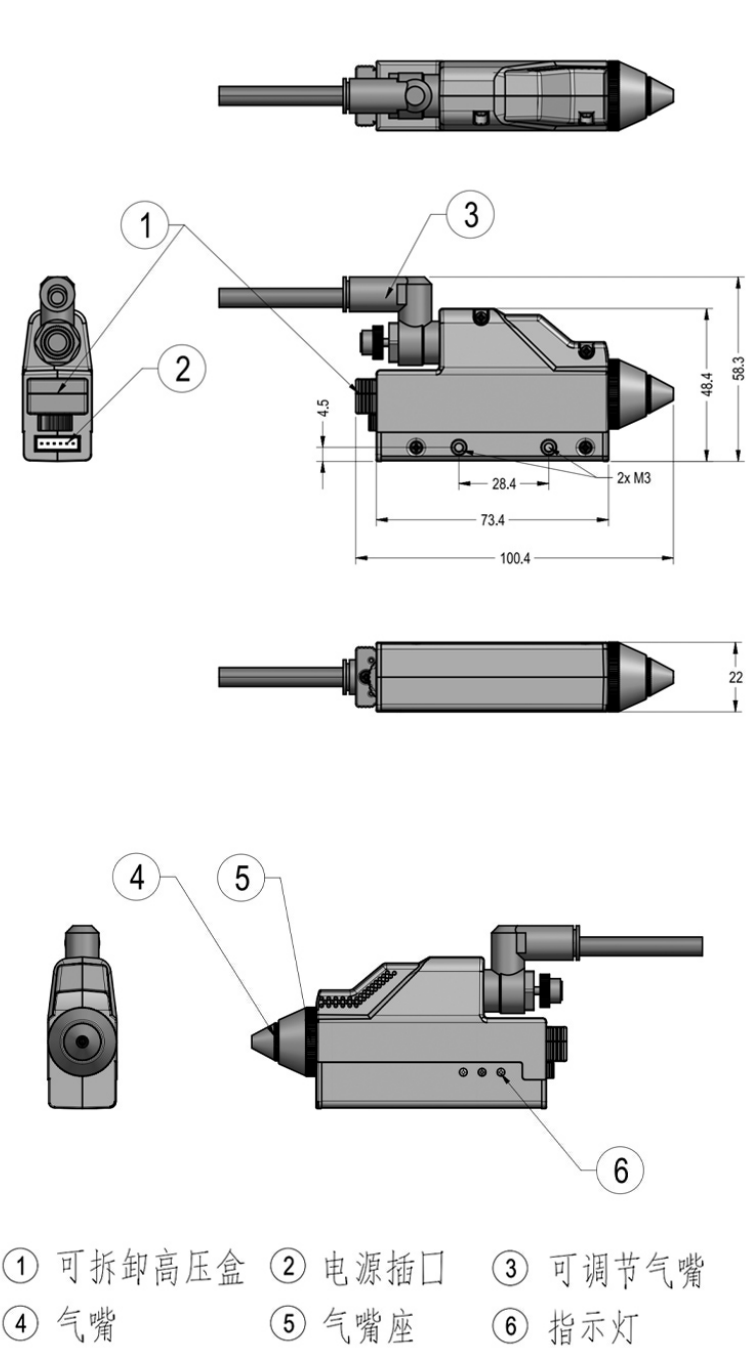

① 可拆卸高压盒　② 电源插口　③ 可调节气嘴
④ 气嘴　⑤ 气嘴座　⑥ 指示灯

离子风咀分解图

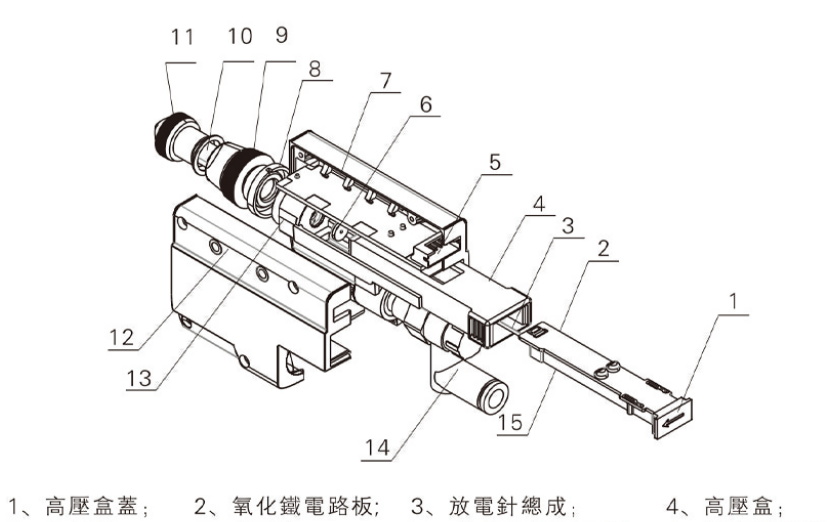

1、高壓盒蓋；　2、氧化鐵電路板；　3、放電針總成；　4、高壓盒；
5、電源插口；　6、橡膠墊；　7、外殼右側(LED燈)；　8、放電對極環；
9、噴嘴座；　10、陶瓷管；　11、噴嘴；　12、外殼左側；
13、進氣管座；　14、節流閥；　15、氧化鐵

产品特性:

JH3008C
高频离子风咀

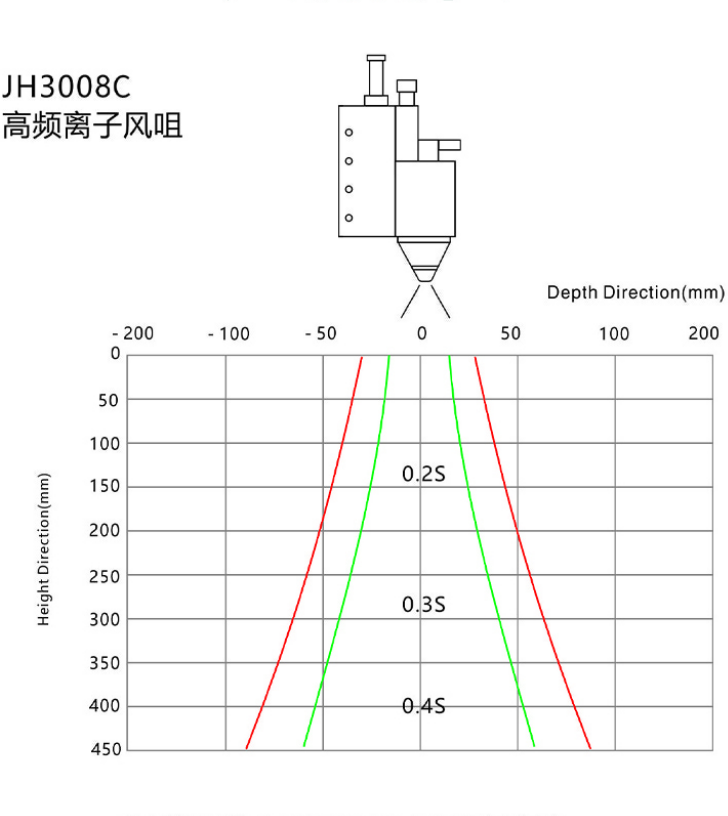

以上数据是美国MONROE ME-268A静电测试仪
测试依据IEC-61340-5-1A•6
风束流：8M/s 容量：250pF 测试条件：1KV-0.1KV
充电电板尺寸：150MMx150MM，频率：5Hz

上述特性图基于我公司实验室环境测试。

JH3008C
高频离子风咀

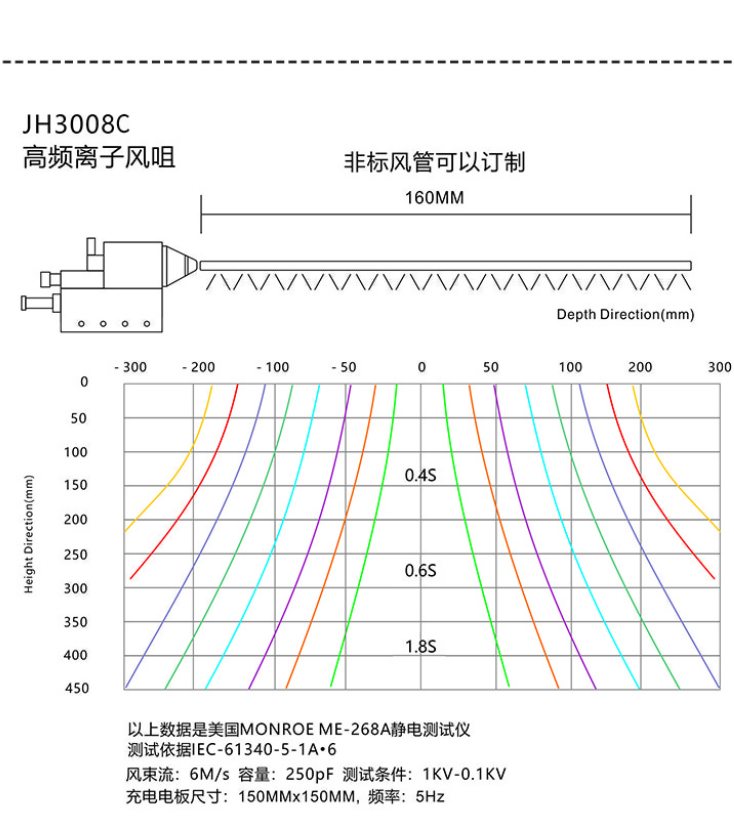

以上数据是美国MONROE ME-268A静电测试仪
测试依据IEC-61340-5-1A•6
风束流：6M/s 容量：250pF 测试条件：1KV-0.1KV
充电电板尺寸：150MMx150MM，频率：5Hz

上述特性图基于我公司实验室环境测试。

产品参数:

型号	JH3008C高频离子风咀	
高压输出	2200V	
消耗电流	500mA	
LED指示	除电正常	除静电运行正常LED灯(绿色)会亮灯
	除电异常	除静电异常LED灯(红色)会亮灯
使用气流	空气(不含水分或油分的洁净空气)	
空气压力适用范围	0.05~0.8MPa	
操作环境	-10~50 °C(无结露)	
	30~70%RH(无水滴凝结)	
离子发生方式	高频AC电晕放电方式	
臭氧发生量	0.003PPM	
配管连接口径	Φ8气管	
外形尺寸	103.9X48.4X22MM	
重量	0.09KG（不含线），含线和电源是0.56KG	
加过滤器性能	过滤精度	0.01UM
	过滤效率	99.9%

静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000V~100V测得.
测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

应用场景

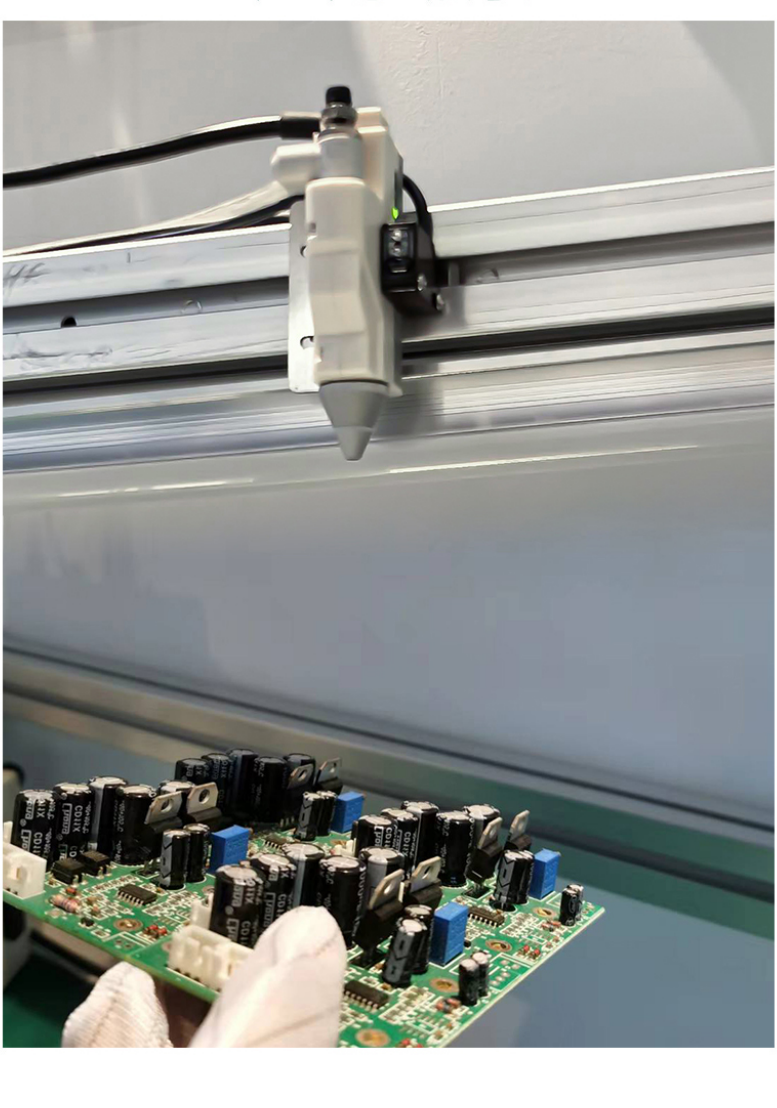

部分荣誉证书

高新技术企业
证书
企业名称：东莞市景豪防静电科技有限公司　证书编号：GR202244011754
发证日期：2022年12月22日　有效期：三年
批准机关：

高新技术企业

质量管理体系认证证书
东莞市景豪防静电科技有限公司
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
Dongguan Jinghao Antistatic Technology Co., LTD
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

ISO9001

TCT
Certificate of Compliance

CE认证

实用新型专利证书

实用新型专利

部分合作伙伴

CATL 宁德时代
HUAWEI
蓝思科技 LENS TECHNOLOGY
LUXSHARE ICT
深科技 KAIFA
CHANGHONG 长虹
生益科技 SYTECH
仁寶電腦 COMPAL
先益电子
oppo
vivo
acer 宏碁集团
SVOLT 蜂巢能源
FOXCONN 富士康
BIT 東日技研
EVE 亿纬动力
Hisense 海信
TCL
华贝科技
昌能
GREE 格力
步步高 Better Life
BS 宝素机械
BYD
精实
HYNN 恒翼能
BOZHON 博众
Coagent 好帮手电子

合作客户：10000+

COMPANY PROFILE
公司简介

东莞市景豪防静电科技有限公司成立于2006年，本公司创始人邓先生1999年从事应用于电子、精密机械等行业的除静电设备，也是中国最早的除静电设备研发者之一，总部坐落于滨海湾新区中心并有世界制造业中心之称的东莞市，公司2020年拆资自建厚海智慧谷产业园20000多平方，作为景豪防静电科技中国总部基地。

公司是集研发生产、销售、创新、服务为一体的除静电设备、防静电产品及方案提供商，凭借多年来坚持"一辈子只做好一件事 - - - 除静电设备"的经营宗旨，成为防静电行业的翘楚。

公司作为高新技术企业，产品已通过 CE \ISO9001:2015认证，公司自主研发的产品已获得50多项专利并销往欧洲各个国家和地区，凭借多年来的研发，公司拥有先进的除静电产品和防静电产品生产技术，产品一直受到客户的青睐和一致好评。我们的产品广泛应用于喷涂生产线、半导体生产线、 PCB 产品、 LED 显示、芯片、光学树脂镜片、化工、包装、印刷、塑料、注塑、医疗等行业。

欢迎致电咨询