

低碳·环保·节能·杀菌

创始于1999，来自美国技术


JH5004A/离子风铝棒

(配JH1103A电源)

除静电离子风棒

消除静电只需0.4秒

如果需要除静电更快的离子棒，请选择JH5008系列

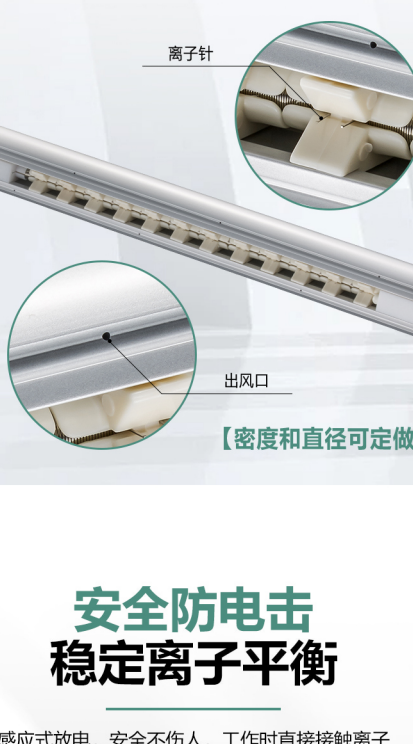


JH1103A电源

性能稳定

长期保持高效除静电

采用优质铝合金材料,电镀氧化工艺

表面更耐磨不易刮伤。

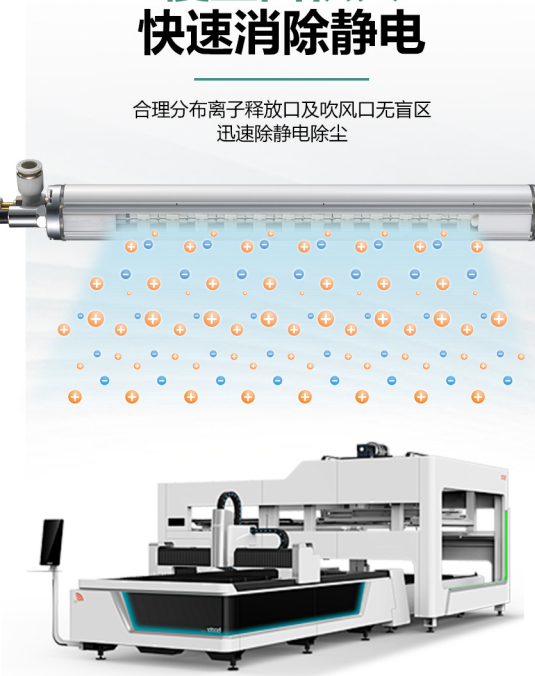

【密度和直径可定做】

安全防电击

稳定离子平衡

感应式放电，安全不伤人，工作时直接接触离子

针也感觉不到电手，大出风口快速除静电除尘。



安全不电手

JH5004A离子风铝棒

是一款固定式消除静电的专用设备。属棒式除静电

产品的一种。具有安装简易、工作稳定、消除静电


速度快的特点。

覆盖面积大

快速消除静电

合理分布离子释放口及吹风口无盲区

迅速除静电除尘

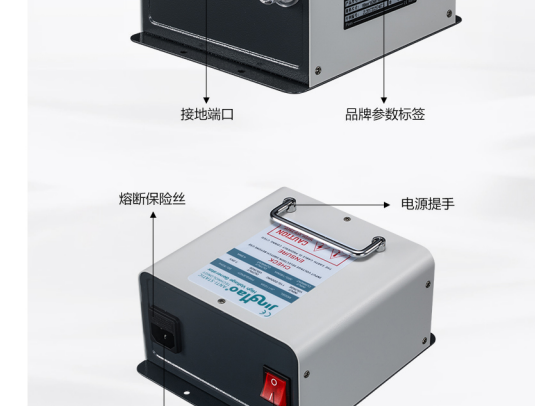

作用原理

JH5004A离子风铝棒可产生大量的带有正负电荷

的气团，可以将经过它离子辐射区内的物体上所


带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，

它会吸引辐射区内的正电荷，当物体表面所带为



正电荷时，它会吸引辐射区内的负电荷，从而使

物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

产品详细:

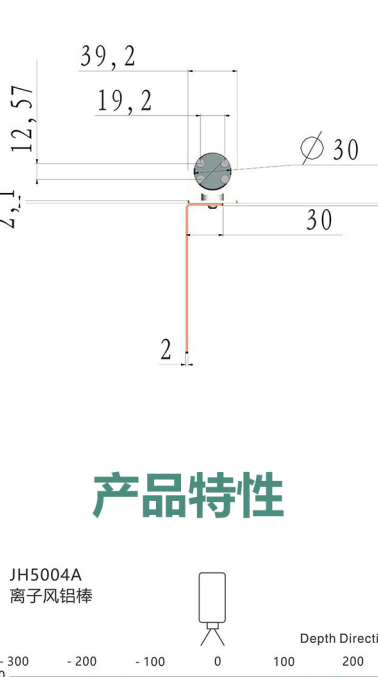

电源安装方法:

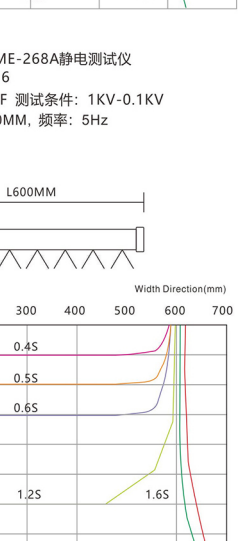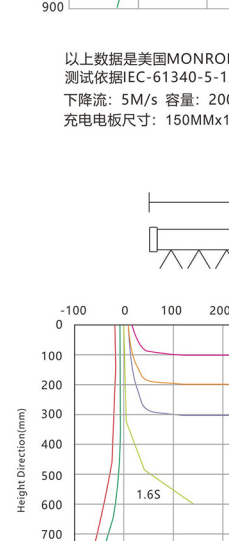

JH5004A离子风铝棒要配备JH1103A高压电源一

起使用。将风铝棒连接线末端插入高压电源高压

输出插孔，顺时针针旋转到头，然后将风铝棒连

线的接地线连接到高压电源外侧的接地柱上，并确

认接地线接好后，将高压电源的插头插入带有接地

线的插座上（注意高压电源的使用电压），将风

铝棒固定安装到合适的位置，打开高压电源即可

工作。

离子风铝棒尺寸图:



产品特性

JH5004A

离子风铝棒



以上数据是美国MONROE ME-268A静电测试仪

测试依据IEC-61340-5-1A-6

下降流：5M/s 容量：200pF 测试条件：1KV-0.1KV

充电电极尺寸：150MMx150MM，频率：5Hz



上述特性图基于我公司实验室环境测试。

产品参数

输入电压	220V/50HZ或110V/60HZ
输出电压	AC7.0KV(JH1103A)
功率	8W
环境使用温度	-10℃ ~ +50℃
高压电线长度	3M

除静电时间:

测试仪距离	中心线
100MM	0.4S
200MM	0.5S
300MM	0.6S
1000MM	1.8S

静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为

1000V ~ 100V测得。

测试仪器使用ME268A静电综合测试仪测试结果为准。

测试依据IEC-61340-5-1 A-6。

测试的数据会因周围的温湿变化而有差异

应用场景

荣誉证书

高新技术企业

ISO9001

CE认证

离子棒实用新型

部份合作伙伴

合作客户：10000⁺

COMPANY PROFILE

公司简介

公司总部

东莞市景豪防静电科技有限公司成立于2006年，本公司创始人邓先

生1999年从事应用于电子、精密机械等行业的除静电设备，也是中国最

早的除静电设备研发者之一，总部坐落于滨海湾新区中心并有世界制造

业中心之称,的东莞市，公司2020年拆资自建厚海智慧谷产业园20000多

平方，作为景豪防静电科技中国总部基地。

公司是集研发生产、销售、创新、服务为一体的除静电设备、防静电

电产品及方案提供商，凭借多年来坚持“一辈子只做好一件事--除静

电设备”的经营理念，成为防静电行业的翘楚。

公司作为高新技术企业，产品已通过 CE ISO9001:2015认证，公

司自主研发的产品已获得50多项专利并销往欧洲各个国家和地区，凭

借多年来的研发，公司拥有先进的除静电产品和防静电产品生产技术，产

品一直受到客户的青睐和一致好评。我们的产品广泛应用于喷涂生产

线、半导体生产线、PCB 产品、LED 显示、芯片、光学树脂镜片、化工

、包装、印刷、塑料、注塑、医疗等行业。

欢迎致电咨询